

## Установка плат в корзину электроники

### Примечание

Если используются технологические платы (T100, T300, T400) необходимо помнить, что только одна плата может встать в корзину электроники, и только во 2-е гнездо.

Только одна коммуникационная плата СВ может быть установлена в корзину. Она устанавливается в слот G с помощью платы ADB и общается напрямую с технологической платой при условии наличия стандартного программного обеспечения.

Если используется плата SIMOLINK (SLB), то она устанавливается на плату управления. Связь с технологической платой может быть установлена с помощью BICO параметров.

Платы	Гнездо 1		Гнездо 3		Гнездо 2		Максимальное количество плат в корзине электроники
<b>Корзина электроники с платой CUVС, возможные опции</b>							
<b>Платы</b>			<b>LBA<sup>1)</sup></b>		<b>LBA<sup>1)</sup></b>		
связи SCB1 SCB2	CUVC		°		°		только одна, или SCB1 или SCB2
технологические T100/T300/T400 TSU	CUVC		—		°		только одна технологическая или синхронизационная плата
<b>Оptionные платы</b>	слот A слот C		ADB и LBA <sup>2)</sup> слот F слот G		ADB и LBA <sup>2)</sup> слот D слот E		
связи CBP2 <sup>3)</sup> CBC SLB	° °		° °		° °		не больше двух CBP2 не больше двух CBC только одна SLB
расширения EB1 EB2	° °		° °		° °		не больше двух EB1 не больше двух EB2
подключения датчика скорости SBP	° °		° °		° °		только одна SBP
<b>Корзина электроники с платой CUR или CUSA, возможные опции</b>							
<b>Платы</b>			<b>LBA<sup>1)</sup></b>		<b>LBA<sup>1)</sup></b>		
связи SCB1 SCB2	CUR/CUSA		°		°		только одна, или SCB1 или SCB2
технологические T100/T300 TSU	CUR/CUSA		—		°		только одна технологическая или синхронизационная плата
<b>Оptionные платы</b>	слот A Slot C		ADB и LBA <sup>2)</sup> слот F слот G		ADB и LBA <sup>2)</sup> слот D слот E		
связи CBP2 CBC	— —		— °		— °		только одна CBP2 только одна CBC

° Установка возможна — Установка не возможна

### Примечание

Рис. 6/44 изображает возможные варианты установки плат. Не все варианты могут быть заказаны уже установленными с помощью опционных кодов.

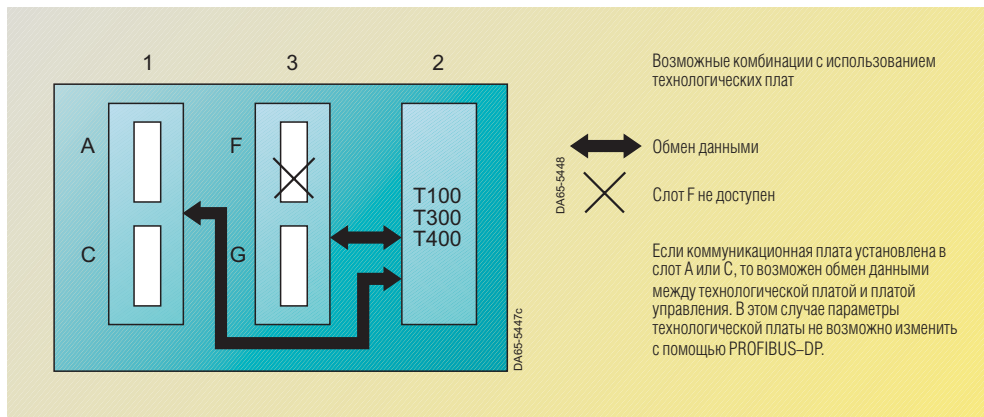


Рис. 6/44  
Установка плат в корзину электроники

- 1) Дополнительные платы в гнездах 2 и 3 возможны только при наличии платы шинного адаптера LBA. При заказе LBA используйте код K11. Гнездо 3 может использоваться только после гнезда 2.
- 2) Опциональные платы в гнездах 2 и 3 возможны только при наличии плат LBA и ADB. Дополнительные коды K11 (LBA) или K01 (ADB в гнезде 2) или K02 (ADB в гнезде 3). Гнездо 3 может использоваться только после гнезда 2.
- 3) Из конструктивных соображений только 90 PROFIBUS конекторы могут использоваться (например 6ES7972-0BA11-0XA0). При некоторых видах конекторов, таких как OLP (Optical Link Plug), особенно в блоках компактного исполнения, передняя крышка не может быть закрыта. В компактных блоках типа A плата CBP2 не должна подсоединяться к слоту A т.к. PMU может заделать конектор когда передняя крышка закрыта.